



碧来节能
BILAI ENERGY-SAVING


商用水处理系统 产品手册

COMMERCIAL WATER TREATMENT SYSTEM PRODUCT MANUAL

广东碧来节能设备有限公司
GUANGDONG BILAI ENERGY-SAVING EQUIPMENT CO.,LTD.

2023.06

校园、社区反渗透直饮水设备

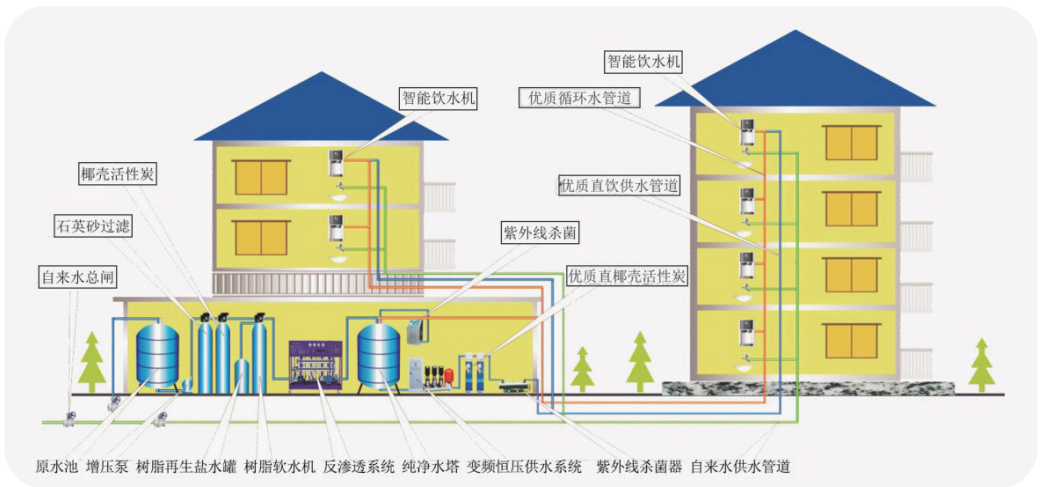

柜式商务净水器

型号: BL-FR-400



- 小身材大流量，灵活选择外置储水罐
- 下置卡接滤芯，快速换芯
- 仪器显示随时可监测设备运行状态
- 集成一体化设计，节约用地售后简单
- UF+RO双水质，纯水供开水蒸炉净水供饮料咖啡

型号	BL-FR-400	BL-FR-600	BL-FR-800	BL-FR-1200
制水量	63升/小时	96升/小时	126升/小时	189升/小时
控制方式	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
RO膜规格	3013-400 (3012可选)	3013-400 (3012可选)	3013-400 (3012可选)	3013-400 (3012可选)
适用水质	TDS < 1000ppm的市政自来水			
进水压力	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa
压力桶	不含储水罐 (可选6G+11G+20G)			
前三级滤芯	15寸卡接PP棉+15寸卡接颗粒炭+15寸卡接压缩碳			
净化级数	5级	5级	5级	5级
产水水质	纯净水	纯净水	纯净水	纯净水
主机尺寸	长600*宽600*高1750mm	长600*宽600*高1750mm	长600*宽600*高1750mm	长600*宽600*高1750mm

型号: BL-3012-400



- 黑白柜机美观大气
- 国产优质600GRO膜，配内置6G压力桶
- 台湾CCK管件，安全耐用
- 配304加厚不锈钢高端水龙头
- 每桶水成本只要4毛钱，大大节约饮水费用

型号	BL-3012-400	BL-3012-400
制水量	63升/小时	126升/小时
控制方式	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制
电源	220V/50Hz	220V/50Hz
RO膜规格	3013-400 (3012可选)	3013-400 (3012可选)
适用水质	TDS < 1000ppm的市政自来水	
进水压力	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa
压力桶	内置6G	外置11G (规格φ389*610mm)
前三级滤芯	10寸PP棉+10寸颗粒炭+10寸压缩碳	10寸PP棉+10寸颗粒炭+10寸压缩碳
净化级数	5级	5级
产水水质	纯净水	纯净水
主机尺寸	长550*宽350*高970mm	长550*宽350*高970mm

商厨净水设备

型号: BL-2012-400



- 黑柜配压力桶一体机，美观大气
- 小身材大流量，灵活选择外置储水罐
- 投入成本低适合中小型企业单位厨饮水及直饮水
- 过滤方式: PP棉+颗粒碳+压缩碳+RO膜
- 适用场合: 工厂、集体单位、饭店小型餐饮直饮水

型号	BL-2012-400	BL-3413-800	BL-3413-1200
制水量	63升/小时	126升/小时	189升/小时
控制方式	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
RO膜规格	3013-400 (3012可选)	3013-400 (3012可选)	3013-400 (3012可选)
适用水质	TDS < 1000ppm的市政自来水	TDS < 1000ppm的市政自来水	TDS < 1000ppm的市政自来水
进水压力	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa
压力桶	内置11G (规格φ389*610mm)	内置11G (规格φ389*610mm)	内置11G (规格φ389*610mm)
前三级滤芯	20寸PP棉+20寸颗粒炭+20寸压缩碳	20寸PP棉+20寸颗粒炭+20寸压缩碳	20寸PP棉+20寸颗粒炭+20寸压缩碳
净化级数	5级	5级	5级
产水水质	纯净水	纯净水	纯净水
主机尺寸	长600*宽600*高1750mm	长600*宽600*高1750mm	长600*宽600*高1750mm

型号: BL-3013-400



- 白柜一体机美观大气
- 配304加厚不锈钢高端水龙头
- 国产优质400GRO膜，配6G内置压力桶
- 仪器显示随时可监测设备运行状态
- 权威机构检测，保证饮水品质

型号	BL-3013-400	BL-3013-800	BL-3413-1200
制水量	63升/小时	126升/小时	189升/小时
控制方式	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制	LED显示，微电脑控制
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
RO膜规格	3013-400	3013-400	3013-400
适用水质	TDS < 1000ppm的市政自来水	TDS < 1000ppm的市政自来水	TDS < 1000ppm的市政自来水
进水压力	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa
压力桶	内置11G (规格φ389*610mm)	内置11G (规格φ389*610mm)	内置11G (规格φ389*610mm)
前三级滤芯	20寸PP棉+20寸颗粒炭+20寸压缩碳	20寸PP棉+20寸颗粒炭+20寸压缩碳	20寸PP棉+20寸颗粒炭+20寸压缩碳
净化级数	5级	5级	5级
产水水质	纯净水	纯净水	纯净水
主机尺寸	长560*宽460*高1390mm	长560*宽460*高1390mm	长560*宽460*高1390mm

水处理设备

型号: BL-RO-500



- 全不锈钢框架主机，配不锈钢罐美观大气
- 采用浙艺高端水管，新界增压泵安全耐用
- 采用润新高端自动阀控制，简单方便还省心
- 仪表齐全，电导率总监测，全自动反渗透控制仪
- 工作压力流量实时监控，随时了解设备工作状态
- 原水压力检测表，浓水流量调节阀简单方便
- 实时监测产水水质，水质安全一目了然
- 丰富的显示仪器，随时可监测设备运行状态
- 全包式框架，运输更安全
- 手自兼备操作系统
- 大品牌多路控制阀
- 国产优质反渗透膜
- 印刷式系统操作指示
- 专款设计，可定制设备
- 水电分离，安全省心
- 适用多种场地商业用水

型号: BL-RO-3000

- 宽面结构设计，高端大气
- 采用浙艺高端水管，新界增压泵安全耐用
- 采用润新高端自动阀控制，简单方便还省心
- 仪表齐全，电导率总监测，全自动反渗透控制仪
- 工作压力流量实时监控，随时了解设备工作状态
- 原水压力检测表，浓水流量调节阀简单方便



型号: BL-RO-500



型号: BL-RO-1000



型号: BL-RO-2000



产品货号	BL-RO-500	BL-RO-1000	BL-RO-2000	BL-RO-3000	BL-RO-4000	BL-RO-5000
净水流量m ³ /h	0.5	1	2	3	4	5
功率kw	1.9	2.2	2.9	4.5	5.5	6.5
使用范围	校园、社区、工厂、酒店、酒楼、集体单位商厨饮水及企业生产用水					
过滤工艺	石英砂+活性炭+软化过滤器+保安过滤器+RO反渗透					
适用水质	市政自来水					

项目案例



现场案例



阳江宏旺集团生产用纯水系统



阳江联昌科技生产用纯水系统



阳春东湖国际大酒店饮水系统



广州禾禾居酒店饮用纯水系统



阳江联昌科技生产用纯水系统



广东湛江乡村饮水系统



澳门泳江药业生产用纯水系统



广西新东运水泥厂饮水系统



广东河源乡村饮水系统

广东碧徕节能设备有限公司

GUANGDONG BILAI ENERGY-SAVING EQUIPMENT CO., LTD

广东省佛山市顺德区大良五沙工业园顺和北路2号
电话: 0757-22332036 传真: 0757-22331902
<http://www.bl0757.com>

全国招商热线: 400-991-6638
全国售后服务热线: 400-830-8166

